CZERWIEC
2021

RYNEK BIOGAZU I BIOMETANU

biomasa
/ magazyn dla profesjonalistów
/ magazynbiomasa.pl

Magazyn dla profesjonalistów branży biogazowej:

- ✔ praktyczne informacje
- ✔ najnowsze technologie
- ✔ biogazowe case study
- ✔ prognozy rozwoju branży

DOTARCIE:

- ✔ właściciele biogazowni
- ✔ inwestorzy
- ✔ firmy sektora energetycznego
- ✔ firmy sektora paliwowego
- ✔ firmy przetwórstwa spożywczo – rolnego
- ✔ firmy waste-to-energy
- ✔ rolnicy

W NUMERZE:

- ✔ skąd wziąć pieniądze na budowę biogazowni rolniczej?
- ✔ polska droga do biometanu - postulaty branży
- ✔ biometan - transport czy ciepłownictwo?

TERMIN WYDANIA: 25 CZERWCA 2021

2,5 tys.
EGZEMPLARZY
nakładu

29 tys.
UNIKALNYCH
użytkowników
portalu
magazynbiomasa.pl

13 tys.
CZYTELNIKÓW
e-wydania

5,5 tys.
SUBSKRYBENTÓW
newslettera




Kontakt w sprawie współpracy:
jolanta.kaminska@magazynbiomasa.pl, +48 790 439 216

magazynbiomasa.pl


TECHNOLOGIE - PRAWO - CASE STUDY - INNOWACJE - TRENDY

MODUŁY REKLAMOWE


Materiał promocyjny – wycena indywidualna * do cen należy doliczyć 23 proc. VAT

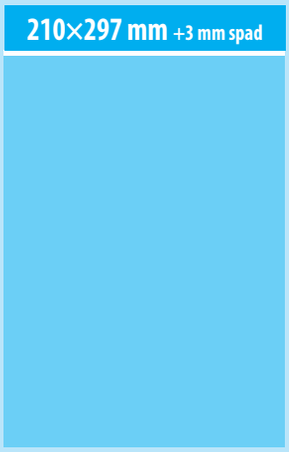


IV okładka – 4490 zł* (1225 EUR)
III okładka – 3490 zł* (950 EUR)
II okładka – 3190 zł* (870 EUR)

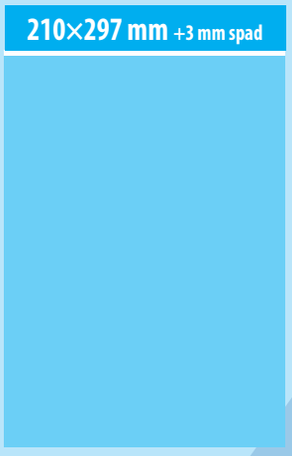


Reklama 1 strona
2990 zł* (820 EUR)

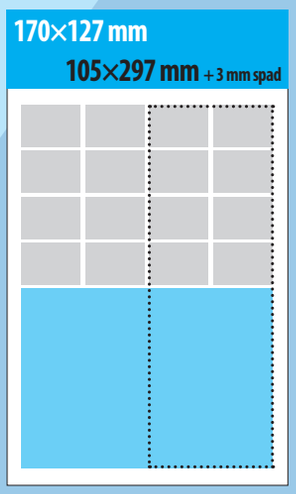


Reklama 1/2 strony
2490 zł* (680 EUR)

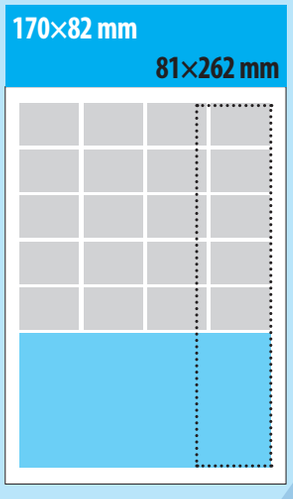

Reklama 1/3 strony
1990 zł* (550 EUR)

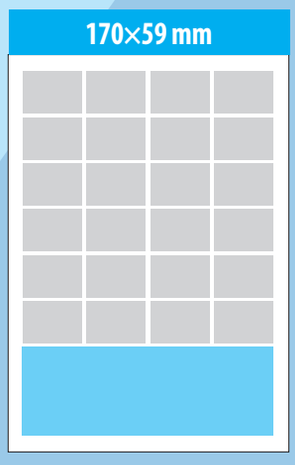

Reklama 1/4 strony
1490 zł* (410 EUR)

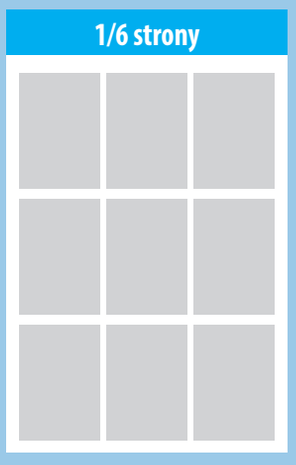

Reklama 1/6 strony
1290 zł* (350 EUR)

PRZYGOTOWANIE PLIKU GOTOWEGO DO DRUKU: • grafika rastrowa: TIFF (spłaszczony, bez warstw), JPEG (maksymalna utrata jakości do 20%) PDF (plik drukarski) bez warstw wyeksporowany z programu Adobe • grafika 300 dpi • kolory CMYK Fogra 39 (max nafarbienie 340 proc.) • pod obszarami czarnej apli należy koniecznie podłożyć 20% Cyanu • czcionki najlepiej zamienione na krzywe • reklama przygotowana w Corelu: wyeksportowana do tif 300 dpi, CMYK, max nafarbienie 340 proc. • wszystkie elementy graficzne i tekstowe muszą być odsunięte od linii cięcia i grzbietu o min. 10 mm. • do reklam całostronicowych (na spad) należy dodać po 3 mm spadu. W przypadku dostarczenia pracy w RGB zostanie przeprowadzona separacja według tablic przestrzeni barwnej CMYK. Kolory na pewno ulegną zmianie. Za ostateczny wygląd opublikowanej reklamy dostarczonej w formie nie spełniającej powyższej specyfi kacji wydawca nie ponosi odpowiedzialności

Kontakt w sprawie współpracy:
jolanta.kaminska@magazynbiomasa.pl, +48 790 439 216

magazynbiomasa.pl